

PIŁKOCHWYT NA SŁUPACH ALUMINIOWYCH

ART. NR 15 542

Wykonany z profili aluminiowych, kwadratowych 80x80mm, wzmocnionych, ożebrowanych.

Profile mocowane w tulejach stalowych. Wysokość profilu po zamontowaniu w tulei: 4,0 m; 5,0 m; 5,5 m; 6,0 m.

Profil posiada specjalne przetłoczenie do mocowania siatki za pomocą haczyka PP.

Siatka bezwęzłowa wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości. Oczko 12x12 cm, 10x10 cm, 4.5x4.5 cm.

Grubość splotu 2,3 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; 4,75 mm. Kolor: zielony, czarny, niebieski, biały.


Certyfikat DIN EN ISO 9001 : 2000.




Profil posiada specjalne przetłoczenie do mocowania siatki za pomocą haczyka PP do każdego słupa.



Mocowanie siatki w dolnej oraz górnej części do linki stalowej grubości 3mm za pomocą karabińczyków stalowych, ocynkowanych.



Profil kwadratowy 80x80mm wzmocniony, ożebrowany.

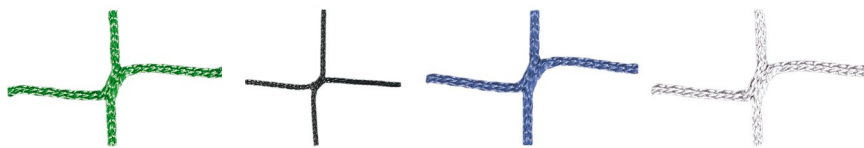

Siatka bezwęzłowa wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości

Oczko: 12x12 cm; 10x10 cm; 4.5x4.5 cm.

Grubość splotu: 2,3 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; 4,75 mm.

Kolor: zielony, czarny, niebieski, biały.

Certyfikat DIN EN ISO 9001 : 2000.

Profile aluminiowe mocowane w tulejach stalowych ocynkowanych, o długości 0,7m oraz 0,5m w zależności od wysokości piłkochwytu.



W górnej części profil jest zaślepiony, posiada oko do mocowania linki stalowej, napinanej za pomocą śrub rzymskich.

